


PRZEKRÓJ PRZEZ SĄCZKI DRENAŻOWE BOISKA

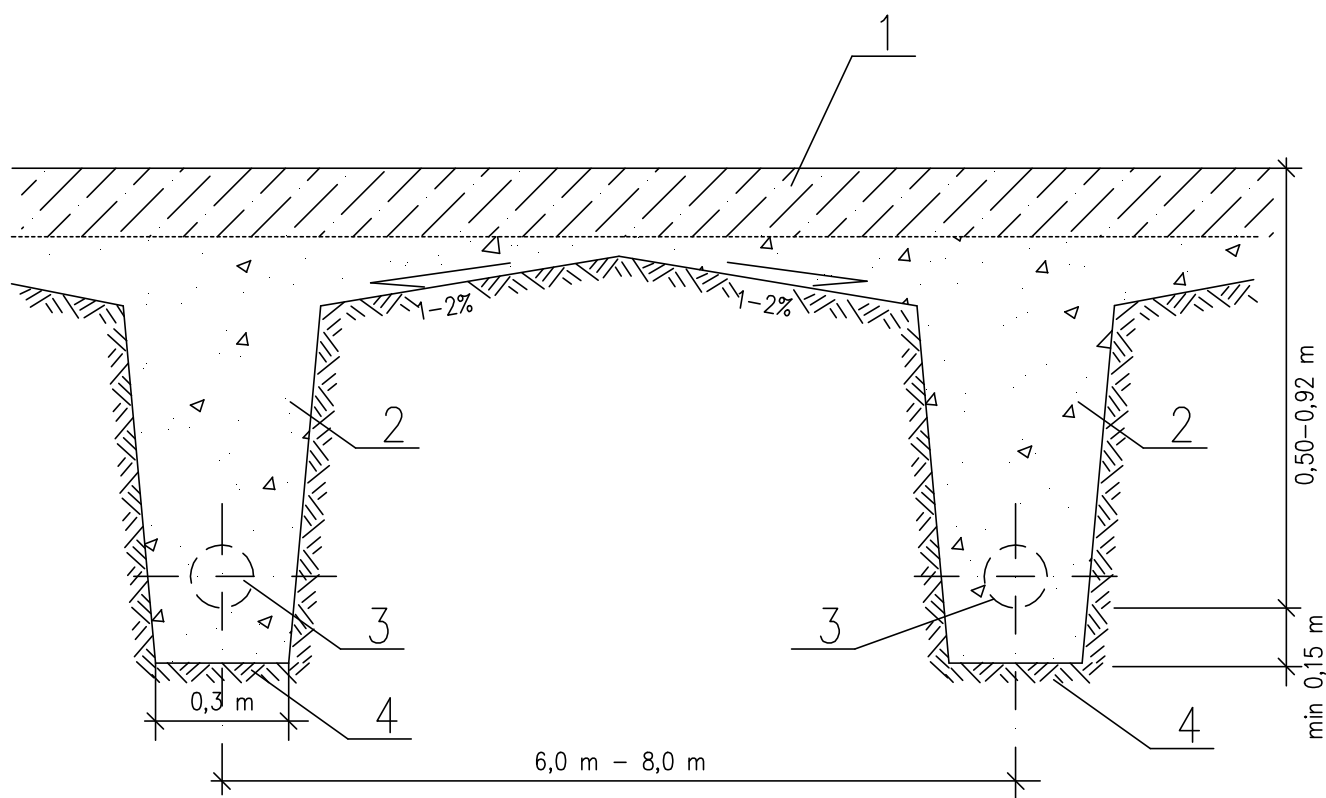

1. Nawierzchnia boiska wg. odrębnego opracowania.
2. Warstwa drenująca, leżąca nad powierzchnią, po której spływa przenikająca woda.
Będzie to podkład tłucznia lub piasek ułożony na gruncie nieprzepuszczalnym,
o spadku w kierunku sączków.
3. Sączki drenażowe $\varnothing 80$, $\varnothing 92$ mm.
4. Ziemia rodzima.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IR SANIT	
USŁUGI PROJEKTOWE – IRENEUSZ PIOTROWSKI			
tel. 508 41 40 02		e-mail: irekpiotrowski@wp.pl	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH		mgr inż. Piotr Dysput	
"MOJE BOISKO – ORLIK 2012" W M. KRASNOBRÓD		upr. bud. 9/Lb/96	
PRZY UL. JOACHIMA LELEWELA		OPRACOWAŁ:	
DZ. NR 2185, 2187/6, 2188/2		mgr inż. Ireneusz Piotrowski	
INWESTOR		SPRAWDZIŁ:	
GMINA KRASNOBRÓD, UL. 3-GO MAJA 36		mgr inż. Przemysław Głasczka	
22-440 KRASNOBRÓD		upr. bud. LUB/0181/PWOS/09	
STADIUM	BRANŻA	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYS.
PROJ. BUD.-WYK.	SANITARNA	Szczegół ułożenia	7
		drenażu w wykopie	SKALA
			b.s.
			05.2011