

B.6743.992.2015

Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a. /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./ w związku art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia **25.06.2015r.** przez inwestora: **Gmina Krasnobród** robót budowlanych – **remont drogi gminnej nr 110872L w m. Potok Senderki gm. Krasnobród (działka nr ewid. 250) w km 0+600 do km 1+420** obejmujący:

- mechaniczne wyrównanie drogi gruntowej;
- wykonanie robót ziemnych zastępczych;
- zagęszczenie koryta;
- ułożenie płyt YOMB o wym. 100x75x12,5cm;
- uzupełnienie przestrzeni między płytami o szer. 80cm materiałem kamiennym (mieszanka tłuczni z kłińcem);
- obustronne utwardzenie i uzupełnienie poboczy do wysokości płyt mieszanką z kruszyw naturalnych gr. 12,5cm;
- wykonanie co 150m lokalnych mijanek z płyt YOMB po obu stronach poszerzając utwardzoną nawierzchnię do 5m na odcinkach o długości do 10m.

**Zaświadcza się dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania w/w robót budowlanych,
do zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu.**

POUCZENIE:

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia i ich usytuowanie oraz przepisami szczególnymi i normami mającymi zastosowanie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe w budownictwie wg rysunku stanowiącego **Załącznik Nr 1** do niniejszego „Zaświadczenia”,
- przy wykonywaniu robót budowlanych zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym unormowaniem prawnym w tym zakresie,
- rozszerzenie w/w zakresu robót objętych zgłoszeniem – jest niedopuszczalne,
- do wykonania robót budowlanych można przystąpić po otrzymaniu niniejszego „Zaświadczenia” **lecz nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia tj. do dnia 24.07.2017r. ;**
- inwestor może prowadzić dziennik budowy,
- w/w roboty budowlane inwestor winien prowadzić wyłącznie na terenie będącym w Jego formalnej dyspozycji prawnej.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa z lokalizacją obiektu budowlanego, objętego zgłoszeniem.

Z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Adriana Sędlak
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

/pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej /

Otrzymują:

1. Burmistrz Krasnobrodu;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

załącznik do zaświadczenia

Nr B. 6743. 982. 2015

Z dnia 03. 07. 2015

**OPIS TECHNICZNY DO ZGŁOSZENIA
PRZEPROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Inwestor:
Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród
tel / fax 084/6607691/2



Obiekt:

**Remont drogi gminnej nr 110 872L we wsi Potok Senderki
od km 0+600,00 do km 1+420,00**

Nr ewidencyjny działki 250

OPIS TECHNICZNY
do zgłoszenia przeprowadzenia robót budowlanych

I. Zakres opracowania planowanego remontu

Zgłoszeniem objęto odcinek drogi gminnej nr **110 872L** na działce nr ewidencyjny gruntów 250 w miejscowości Potok Senderki. Łączna długość zgłoszonego do remontu odcinka drogi wynosi 820,00 m to jest od km 0+600,00 do km 1+420,00. Remont polegał będzie na wykonaniu tymczasowej nawierzchni drogi z płyt betonowych typu YOMB poprzez ułożenie 0dwóch rzędów płyt na istniejącym podłożu z wykonaniem lokalnych mijanek które zostaną również wykonane z płyt YOMB. Wszystkie płyty zostaną ułożone w pasie drogowym drogi nr 110 872L z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. Przestrzenie pomiędzy płytami jak również pobocza utwardzone zostaną kruszywem kamiennym (mieszanką tłucznią z kłińcem).

II. Analiza stanu istniejącego

Przewidywany do utwardzenia płytami YOMB odcinek drogi posiada szerokość pasa w liniach rozgraniczających od 5,0mb do 19,0mb. Na całej długości odcinek posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną.

Początek remontowanego odcinka usytuowany jest w km 0+600,00 to jest przy końcu odcinka który został tymczasowo utwardzony płytami YOMB w roku 2014. Natomiast koniec odcinka w km 1+420,00 jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 110 872L z drogą powiatową nr 3284L relacji Malewsczyzna – Stara Huta która posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną kamieniem niesortowalnym tkzw. józefowskim.

Nawierzchnia drogi przewidziana do remontu nie jest odporna na warunki atmosferyczne co powoduje powstawanie wybojów. W znacznym stopniu utrudnia korzystanie z tej drogi przez użytkowników.

Odwodnienie korpusu drogowego oraz terenu przyległego będzie powierzchniowe zgodnie z ukształtowaniem terenu. Ze względu na utrudnienia w korzystaniu z drogi gruntowej, konieczne jest wykonanie umocnienia nawierzchni tej drogi elementami żelbetowymi, które zabezpieczą istniejącą drogę gruntową przed dalszą degradacją i poprawią jej parametry techniczno –użytkowe.

III. Zakres przewidzianych prac remontowych.

Zarządca drogi uwzględniając potrzebę poprawy stanu istniejącego podjął decyzję o wykonaniu pilnych prac remontowych poprawiających przejezdność odcinka drogi poprzez ułożenie dwóch rzędów betonowych płyt typu YOMB. Do remontu drogi zostaną wykorzystane płyty o wymiarach 100X75X12,5cm. Pierwszym etapem robót będzie mechaniczne wyrównanie drogi gruntowej wraz z wykonaniem robót ziemnych zastępczych. Koryto zostanie zagęszczone a płyty YOMB zostaną ułożone bezpośrednio na istniejącym podłożu piaszczystym w dwu rzędach a w trzech rzędach w miejscach przewidzianych na lokalne mijanki.

Przestrzeń pomiędzy płytami o szerokości 80cm zostanie uzupełniona materiałem kamiennym (mieszanką tłucznią z kłińcem). Obustronnie pobocza drogi wzdłuż płyt zostaną utwardzone i uzupełnione do wysokości płyt również mieszanką z kruszyw naturalnych. Zastosowana mieszanka kruszywa kamiennego zostanie mechanicznie zagęszczona i stawia będzie warstwę 12,5cm. Otwory w płytach zostaną wypełnione gruntem rodzimym. W celu zapewnienia lepszej komunikacji na remontowanej drodze zaplanowano wykonanie co 150m lokalnych mijanek poprzez dołożenie płyt YOMB pod obu stronach poszerzając utwardzoną nawierzchnię do szerokości 5m na odcinkach o długości do 10m.

IV. Odwodnienie korpusu drogi

W związku z tym, że zostaną zachowane dotychczasowe rzędne terenu nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych elementów robót budowlanych związanych z odwodnieniem korpusu drogi.

V. Organizacja ruchu


Przed rozpoczęciem robót remontowych, za opracowanie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót odpowiedzialny będzie wykonawca robót któremu Zamawiający – Gmina Krasnobród przydzieli kontrakt wykonawczy.

W ramach zakresu robót remontowych objętych zgłoszeniem nie przewiduje się zmiany obowiązującej organizacji ruchu drogowego. Włączenie do ruchu na drodze gminnej nr 110 856L następować będzie poprzez zastosowanie się kierujących do znaku A-7 ustęp pierwszeństwa.

Płyta wielootworowa YOMB

Element zbrojony wykonywany z betonu klasy B-25.

Płyty zastosowane do robót remontowych posiadają wymiar 100cm X 75cm X 10cm przeznaczone są do wykonywania stałych i tymczasowych nawierzchni dla transportu kołowego lekkiego i średniego – 30KN

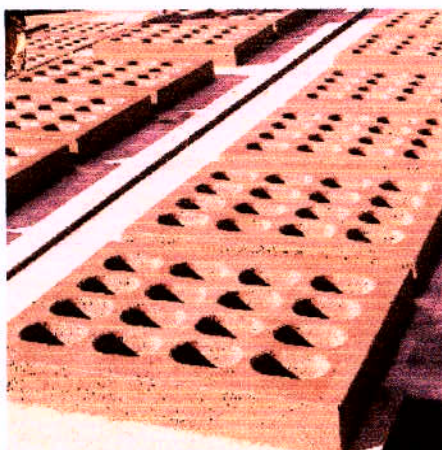

Obowiązująca norma:

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

REMONT DROG GMINNEJ NR 110872L we wsi Poto Senderki
od km 0+600,00 do km 1+420,00

PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:25
(przekrój przez drogę w miejscu wykonania mijanki)

